


Setup Sheet



Name 氏名 **CAG** Date 日付 **12 / 05 / 2007** Air Temp. 気温 **22°C**
 Track サーキット **Frontenex** Track Condition 路面コンディション **low 1 X 3 4 5 high** Track Temp. 路面温度

Front

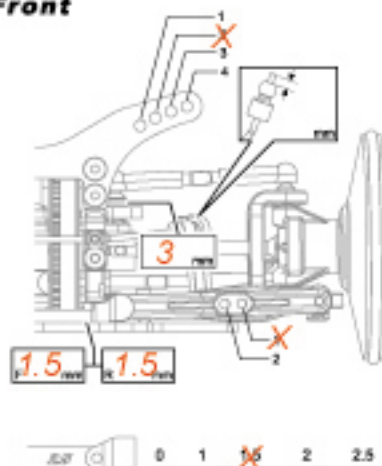


Camber Angle キャンバー角 **1.5** °
 Caster キャスター角 **4** °
 Ride Height 車高 **5.5** mm
 Droop ドループ **5** mm
 Front Drive フロントデフ Diff ☒ Only ☐ Spool
 Stabilizer スタビライザー ☒ 1.4 1.6 mm
 Toe Angle トー角 **0.5** °
 Notes メモ

Shocks

	Front	Rear
Piston ピストン	Hole Size 穴径 Tamiya mm # of Holes 穴数 1 2 ☒	Hole Size 穴径 Tamiya mm # of Holes 穴数 1 2 ☒
Oil wt. オイル	Tamiya 500	Tamiya 500
Oil Brand オイルメーカー		
Springs スプリング	Tamiya yellow	Tamiya yellow
Bladder ブリッダー	no	no
Form フォーム		
Other その他		

Rear

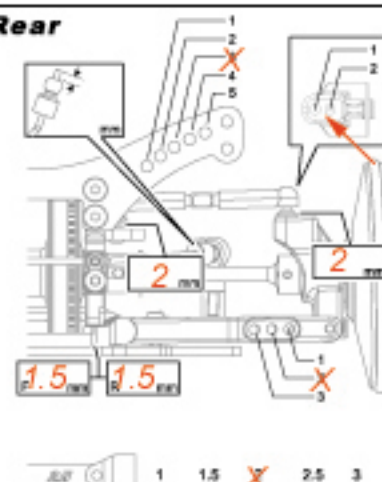

Camber Angle キャンバー角 **1.5** °
 Ride Height 車高 **5.5** mm
 Droop ドループ **4** mm
 Stabilizer スタビライザー ☒ 1.4 1.6 mm
 Notes メモ

TB Evo4's hubs (1° outboard)

Tires

	Front	Rear
Brand メーカー	Take-Off	Take-Off
Compound コンパウンド	CS27	CS27
Insert インナー	Take-Off M	Take-Off M
Wheel ホイール	Take-Off	Take-Off
Traction Compound グリップ剤	Tire-tweak	Tire-tweak
	full FL full FR	full RL full RR

Ackerman



Body ボディ **Hot-Bodies Mazda Moorspeed**
 Wing ウイング **Curved**

Spur & Pinion

Spur (S) **100**
 スパーギヤ歯数
 Pinion (P) **48**
 ピニオンギヤ歯数
 $\frac{S}{P} = \frac{100}{48} = 2.0833$
 Final Drive Ratio (R) **5.07**
 最終ギヤ比

Wheel Hubs

Front フロント STD ☒ / Thin-Type ☐ (972044)
 Widthspacer トレッドスペーサー mm
 Rear リア STD ☒ / Thin-Type ☐ (972044)
 Widthspacer トレッドスペーサー mm

F Sus.arm spacer

Front フロント mm Rear リア **2** mm

R Sus.arm spacer

Front フロント **2** mm Rear リア mm

R Upright spacer

Front フロント **1.5** mm Rear リア **1** mm

Electronics

Transmitter 送信機 **KO Propo EX-1 Mars**
 Receiver 受信機 **KR-302-F**
 Servo サーボ **PS2343 FET**
 ESC スピードコントローラー **Keyence Rapida Pro**
 Battery バッテリー **GP3700 5cells**

Motor

Brand メーカー **SRCCA 19turns 5°**
 Turns ターン数
 Brushes ブラシ
 Springs プラシスプリング
 Timing 定角

